
SmartLogger3000A

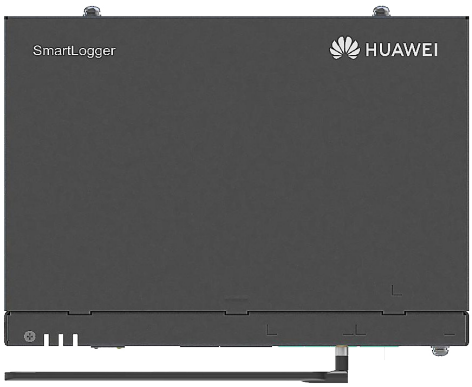

Розумний
Контролює виробіток енергії

Простий
Легко встановлюється

Надійний
Має вбудований ОПН

Технічні характеристики	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
Управління		
Макс. кількість керованих пристроїв	80	
Інтерфейс зв'язку		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, Сумісний з PLC	Без MBUS (PLC)
2G / 3G / 4G [1]	LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz 2	
Цифровий / Аналоговий вхід / Вихід	DI x 4, DO x 2, AI x 4	
Активний цифровий вихід	12V, 100mA (вихід на реле, сенсор)	
Протокол зв'язку		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
Взаємодія		
LED	LED Індикатор x 3 – RUN, ALM, 4G	
WEB	Вбудований інтерфейс	
USB	USB 2.0 x 1	
APP	Зв'язок через WLAN	
Навколишнє середовище		
Робоча температура	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)	
Температура зберігання	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)	
Відносна вологість (без конденсату)	5% ~ 95%	
Макс. Робоча висота	4,000 m (13,123 ft.)	
Загальні дані		
Джерело живлення змінного струму	100 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz	
Джерело живлення постійного струму	12 V / 24 V	
Потужність споживання	Стандартно 8 W, Max. 15 W	
Розміри (Ш x В x Г)	225 x 160 x 44 мм (8.9 x 6.3 x 1.7 дюймів, без врахування монтажних кріплень та антени)	
Вага	2 кг (4.4 фунтів)	
Ступінь захисту	IP20	
Варіант установки	Настінний, на DIN рейці, настільна установка	

*1: При розміщенні всередині металевої коробки необхідно подовжити антену.
*2: Зверніться до місцевих дистриб'юторів за списком рекомендованих носіїв та відомостями про робочі частоти.